

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.18000.000, Bl. 901

Bemerkungen/Notes:


Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (3±1,5)K
(im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 150°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature: 150°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

Aufsteckkraft für Steckverbinder/
Insertion force for receptacles max. 100N


 Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,27 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

Achtung/Caution:
Nietköpfe und Schraubenkopf stehen unter Spannung!
Die Einhaltung der für den Berührungsschutz
erforderlichen Kriech- und Luftstrecken muß
durch den Einbau sichergestellt sein/
Rivet heads and screw head are live parts.
Creepage and clearance distances have to be
observed in the built-in condition.

Temperaturwerte/
Temperature values

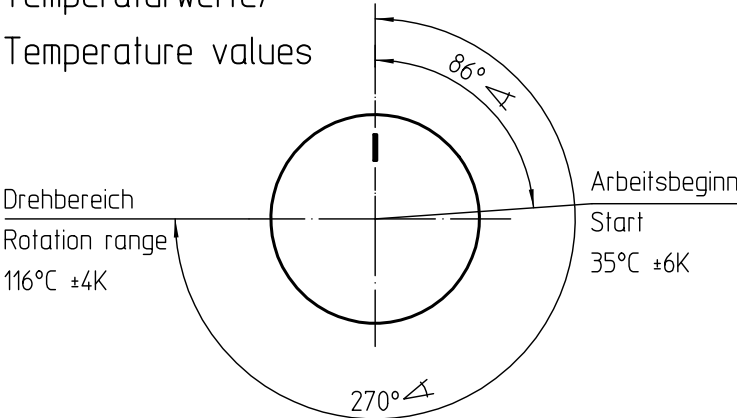

Kann bei Anschlag links und
einer Fühlertemperatur von
< 23°C auch geschlossen sein/
Can also be closed in
off-position at a sensor
temperature of < 23°C



---	--	--