

1. Zu diesem Produkt

Einsatzzweck
Die B.PRO Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist als stationäres Gerät für folgende Einsatzzwecke vorgesehen:

- Händewaschen
- Befüllen von Wasserbehältern
- Aufnahme von Schmutzwasser

Produktmerkmale
Die B.PRO Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist in Edelstahl ausgeführt. Es gibt Ausführungen als

- Standgerät HAU-P/PS und als
- Wandgerät HAU-PW/PSW

sowie Ausführungen mit zusätzlicher

- sensorgesteuerter Mischbatterie HAU-PS/PSW
- Abfallschublade mit herausnehmbaren GN 2/3-150

Ein loser Auflagerost auf dem Ausgussbecken dient als Abstellfläche für das Befüllen von Wasserbehältern.

2. Transport

Transportschäden prüfen/ abwickeln

- Das Gerät muss unmittelbar nach der Lieferung auf Transportschäden kontrolliert werden (Sichtprüfung).
- Transportschäden im Beisein des Transporteurs auf dem Frachtbrief dokumentieren (Beschreibung des Defekts).
- Schäden durch den Transporteur bestätigen lassen (Unterschrift).
- Gerät behalten und Schäden mit dem Frachtbrief bei B.PRO reklamieren. – oder – Gerät nicht annehmen und dem Transporteur an B.PRO zurückgeben.

ⓘ Durch diese Vorgehensweise ist eine ordnungsgemäße Schadensregulierung sichergestellt. Später gemeldete Transportschäden müssen durch den Empfänger des Geräts entsprechend nachgewiesen werden.

3. Montage

Aufstellung
Gerät am baulich vorgesehenen Standort aufstellen und ausrichten. Die Anschlussmaße können der folgenden Skizze entnommen werden (Maßangaben in mm).

ⓘ B.PRO empfiehlt für die wandhängende Ausführung, aus ergonomischen Gründen, das untere Ausgussbecken der Kombination in einer Höhe von etwa 600 mm (bezogen auf dessen Oberkante) zu montieren.

ⓘ B.PRO empfiehlt jedes HAU an der Wand zu befestigen, um der Kippgefahr vorzubeugen.




HAU

Original Montage- / Betriebsanleitung
Handwasch- / Ausgussbecken-Kombination

HAU-P 5x6	566 645
HAU-P 5x7	566 255
HAU-PS 5x6	566 647
HAU-PS 5x7	566 256
HAU-PW 5x6	566 646
HAU-PW 5x7	566 271
HAU-PSW 5x6	566 648
HAU-PSW 5x7	566 270
HAU-P 5x6 / 900	572 553
HAU-P 5x7 / 900	572 555
HAU-PS 5x6 / 900	572 554
HAU-PS 5x7 / 900	572 556

3.1 Montage - Anschlussmaße

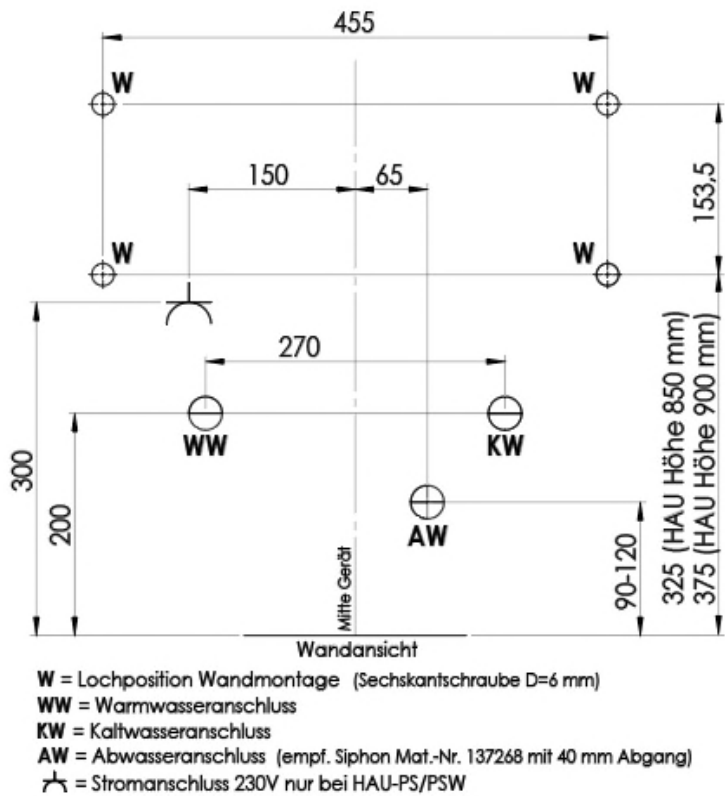

Die Lochpositionen (W) zueinander sind unabhängig von Wand- oder Standgerät, jederzeit identisch. Alle anderen Maße sind Empfehlungen und können an die jeweilige Geräteausführung bzw. an den Installationsort angepasst werden.


3.2 Montage – Anschluss Mischbatterie

Einbau / Anschluss der sensorgesteuerten Mischbatterie (nur Geräteausführung HAU-PS/PSW)
Einbau und Anschluss der sensorgesteuerten Mischbatterie sind in der beiliegenden Originalanleitung beschrieben.

Vorsicht!
Beim Anschließen des Geräts sicherstellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung und Netzfrequenz mit den entsprechenden Werten der Netzsteckdose übereinstimmen. Die Ausrichtung der Mischbatterie muss so gewählt werden, dass der Wasserstrahl nicht direkt in das Ablaufloch gerichtet ist.

Einbau/ Anschluss der Einhebel-Mischbatterie
Einbau und Anschluss der Einhebel-Mischbatterie sind in der beiliegenden Originalanleitung beschrieben.

Die Positionierung der beiden Mischbatterien zeigt die folgende Abbildung

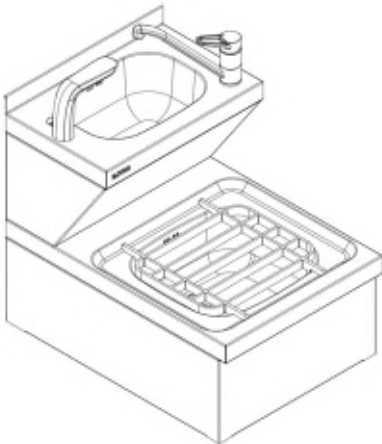


3.3 Montage - Anschluss
Ablaufgarnitur

Zusammenbau / Anschluss der Ablaufgarnitur
(Nicht im Lieferumfang enthalten)
Zusammenbau und Anschluss der Ablaufgarnitur sind in der beiliegenden Originalanleitung beschrieben.

ⓘ B.PRO empfiehlt die Verwendung des Geruchverschluss mit der Artikelnummer 137267 in Verbindung mit dem vorhandenem 40 mm Abgang. Wenn gebäudeseitig ein 50 mm Abgang vorhanden ist, wird ggf. ein kurzes Reduzierstück 50/40 mm erforderlich.

Folgende Abbildung zeigt die Installation der Ablaufgarnitur 137267.

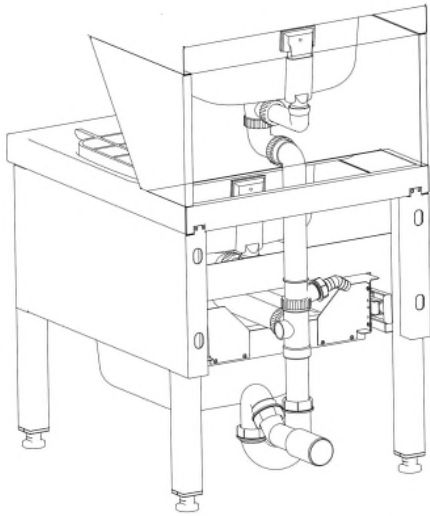


ⓘ Es ist erforderlich einzelne Garniturkomponenten anzupassen bzw. zu kürzen.

B.PRO GmbH
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
GERMANY
Telefon +49 (0)7045 44 - 81416
Telefax +49 (0)7045 44 - 81508
E-Mail service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

4. Bedienung und Betrieb

Betriebsvoraussetzungen

Gerät weist keine bekannten Defekte oder sichtbaren Schäden auf.



Vorsicht!

Handling bei optionaler Abfallschublade

- Die maximale Füllhöhe/Füllmenge des Abfallbehälters (GN-Behälter herausnehmbar) darf nicht überschritten werden, da sonst beim Einschieben eines überfüllten Abfallbehälters die Ablaufgarnitur beschädigt werden kann.
- Die Schublade generell vorsichtig schließen, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.
- Beim Schließen der Schublade können Gliedmaßen zwischen Korpus und Schublade eingeklemmt werden.
- Darauf achten, dass die Gliedmaßen (z.B. Finger; Hände) nicht zwischen Korpus und Schublade eingeklemmt werden.

7. Entsorgung

Die sensorgesteuerte Mischbatterie darf nicht zusammen mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern muss davon getrennt einer Entsorgungsstelle für Elektrogeräte (z. B. einem speziellen Entsorgungsfachbetrieb) zugeführt werden.

Als Hinweis auf diesen Sachverhalt ist die Mischbatterie mit dem nachstehenden Symbol nach DIN EN 50419, Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten entsprechend Artikel 15(2) der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) gekennzeichnet. Darüber hinaus sind ggf. weitere spezielle nationale Besonderheiten bei der Entsorgung zu berücksichtigen.

- Mischbatterie z. B. durch Abschneiden des Netzsteckers vor der Entsorgung unbrauchbar machen und einer Elektroschrott-Sammelstelle zuführen.



- Restentleertes Gerät einem Wertstoff-Center zuführen.
- Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
- Das Gerät darf kostenlos bei B.PRO zurückgegeben werden.

5. Reinigung

Geräteausführung mit sensorgesteuerter Mischbatterie (HAU-PS/PSW)

Vor der Reinigung des Geräts Netzstecker ziehen!

Reinigungsintervall

Gerät nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.

Tägliche Leerung des optionalen Abfallbehälters. Hierfür muss der Abfallbehälter (GN-Behälter) entnommen werden.

Reinigungsmethoden

Vorgeschriebene Reinigungsmethode zur täglichen Routereinigung ist die Wischreinigung mit einem feuchten Lappen. Hartnäckige Verschmutzungen dürfen mit einer Bürste (Kunststoff- oder Naturborsten) entfernt werden.

Keine Hochdruckreiniger und keine scharfkantigen Gegenstände zum Reinigen verwenden.

Reinigungsmittel

Reinigungsmittel bei leichter Verschmutzung:

- Spülmittel
- Weiches Reinigungstuch
- B.PRO -Mikrofaser-Reinigungstuch

Reinigungsmittel bei Kalkansatz:

- Leichter Kalkansatz: Edelstahlreinigungsmittel, z. B. DeepClean Stainless Steel
- Starker Kalkansatz: Essig- oder Zitronensäure

Die Mischbatterien keinesfalls mit Scheuermittel behandeln, da diese die Oberfläche zerkratzen.

8. Technische Daten

i Je nach Ausführung kann ein dieser Betriebsanleitung unterliegendes Gerät auch abweichende technische Daten (Angaben, Maße, Zuladung) aufweisen. Die verbindlichen Angaben sind dem Typenschild oder der spezifischen Auftragsunterlagen bzw. Zeichnungen zu entnehmen.

Alle Ausführungen sind in den Tiefen 600 mm (5x6) und 700 mm (5x7) erhältlich.

Die Standgeräte sind in den Arbeitshöhen 850 mm und 900 mm erhältlich.

Die maximale Belastung des optionalen Abfallbehälters liegt bei 10 kg.

Die maximale Belastung des Auflagerostes bzw. des optionalen Klapprostes beträgt 50 kg.

6. Reparatur

Reparaturen


Reparaturen dürfen ausschließlich durch geschultes Fachpersonal ausgeführt werden.

Ersatzteile

Bei der Bestellung von Ersatzteilen werden benötigt:

- Ersatzteilbezeichnung
- Artikelnummer
- Fertigungsdatum des Geräts
- Menge

Typenschild

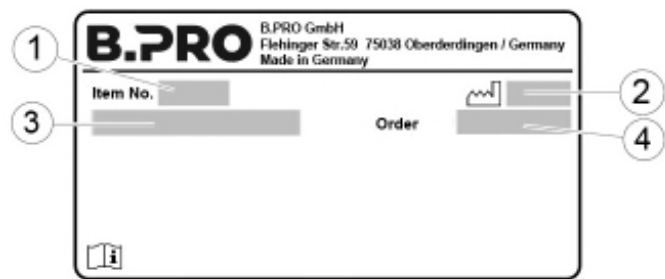

- (1) Artikelnummer
- (2) Fertigungsdatum
- (3) Modell
- (4) Angaben zum Elektroanschluss (nur HAU-PS/PSW)
- (5) Fertigungsauftragsnummer

9. Normen

DGUV-Regel 110-003: Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in Küchen.

DIN 18861-5: Großküchengeräte - Spültische und -becken - Teil 5: Handwasch-Ausgussbeckenkombination, Anforderungen und Prüfung.

Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr.852/2004 sowie die nationalen Hygienebestimmungen der Länder sind einzuhalten.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Normen, Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

B.PRO
CATERING SOLUTIONS

HAU

Original Montage- / Betriebsanleitung Handwasch- / Ausgussbecken-Kombination

HAU-P 5x6	566 645
HAU-P 5x7	566 255
HAU-PS 5x6	566 647
HAU-PS 5x7	566 256
HAU-PW 5x6	566 646
HAU-PW 5x7	566 271
HAU-PSW 5x6	566 648
HAU-PSW 5x7	566 270
HAU-P 5x6 / 900	572 553
HAU-P 5x7 / 900	572 555
HAU-PS 5x6 / 900	572 554
HAU-PS 5x7 / 900	572 556

B.PRO GmbH
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
GERMANY
Telefon +49 (0)7045 44 - 81416
Telefax +49 (0)7045 44 - 81508
E-Mail service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com