



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO COOK

Cjenik COOK I-flex i COOK classic

B.PRO COOK

Otkrijte FLEKSILIGENCIJU. Fleksibilan prostor za djelovanje stvoren inteligentnim značajkama proizvoda.

Brzo, u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i uvijek svježe: Ovakav razvoj ugostiteljske ponude izvan kuće nudi zanimljiv prodajni potencijal. Uz stanice za kuhanje B.PRO COOK možete precizno implementirati nove gastronomске koncepte i poboljšati postojeće ponude. Kuha se izravno pred gostima, s pametnim rješenjem koje vam daje dovoljno prostora za manevriranje.

Fleksiligenca u glavi

Savršeno rješenje za vašu poslovnu ideju:

B.PRO COOK nudi pojedinačne konfiguracije veličina, razreda snage i opreme.

Fleksiligenca u prostoru

Slobodan odabir prostora: B.PRO COOK kombinira tehnologiju kuhanja i napu u jednom sustavu.

Fleksiligenca u vremenu

Mijenjanje jela od jutra do večeri i uvijek ažurno:

Uz B.PRO COOK možete po potrebi mijenjati i bez napora zamjenjiviti dodatke i opremu.

Fleksiligenca u oblikovanju

Za skladnu atmosferu: U skladu s vašim stilom uređenja interijera, B.PRO COOK vam nudi pojedinačne mogućnosti oblikovanja u pogledu materijala i boja.

Fleksiligenca u organizaciji

Integrirano olakšanje rada: Uz dobro osmišljenu ergonomiju, razumnu podjelu površine i praktičan pribor, B.PRO COOK donosi učinkovitost i strukturu u radne procese.

Fleksiligenca u čišćenju

Čišćenje uz minimalni napor: B.PRO COOK uvjerava higijenskim površinama i lako dostupnim dijelovima koji se mogu prati u perilici posuđa i ukloniti bez alata.

Fleksiligenca u mobilnosti

Danas ovdje, sutra tamo: Dobro je da vas B.PRO COOK može posvuda pratiti.



B.PRO COOK
I-flex

FLEKSIBILNOST+INTELIGENCIJA

FLEKSILIGENCIJA


B.PRO COOK
classic

B.PRO COOK u usporedbi: Saznajte koja serija modela najbolje odgovara vašem konceptu.

| B.PRO COOK classic | | B.PRO COOK I-flex |
|------------------------------|---|--|
| Preporuka za primjenu | | |
| Output | Srednji do visoki, korištenje tijekom cijelog dana, i za opskrbu tijekom vršnog vremena | Mali do srednji, korištenje tijekom cijelog dana |
| Ponuda hrane | Konstantna ponuda hrane tijekom dana ili naizmjenično tijekom tjedna | Konstantna ili naizmjenična ponuda hrane tijekom dana |
| Mobilnost i primjena | Pomična stanica za kuhanje za slobodno smještanje u prostoriji, uglavnom za stacionarnu uporabu | Mobilna stanica za kuhanje kompaktnih dimenzija i male težine, također za uporabu izvan kuće ili za catering |
| Tehnika kuhanja | | |
| Područje kuhanja | Zamjenjivi uređaji za kuhanje na stolu visokih performansi | Fiksno ugrađena induksijska ploča za kuhanje |
| Broj mesta za kuhanje | Za 2, 3 ili 4 stolna uređaja za kuhanje BC classic 2.1, 3.1, 4.1 | Sa 1, 2 ili 3 induksijske ploče za kuhanje BC I-flex 1 (230 V), 2, 3 |
| Pribor za kuhanje | Veliki izbor: 13 različitih stolnih uređaja za kuhanje različite snage i veličine za umetanje i spajanje na utičnice na licu mjesta | Jednostavno postavljanje induksijskih nastavaka za kuhanje na induksijsku ploču za kuhanje |
| Izvedba | | |
| Strujni priključak | 400 V / 16 A do 63 A | 230 V / 16 A i 400 V / 16 A |
| Težina | oko 195-225 kg (bez stolnih uređaja za kuhanje) | oko 130-150 kg |
| Mogućnosti postavljanja | • Pomično čvrsto fiksirani na podešivim nožicama | • Pomično Mobilni (izvan kuće) kao varijanta "to-go" • Čvrsto fiksirani na podešivim nožicama • Za ugradnju kao ugradbena varijanta "built-in" |
| Radna površina | <u>Most za upijanje:</u> puno prostora za aranžiranje i posluživanje hrane <u>Područje kuhanja:</u> puno prostora za odlaganje lijevo i desno od površine za kuhanje | <u>Most za upijanje:</u> puno prostora za aranžiranje i posluživanje hrane |
| Podgrada | • kao spremište s temeljem • za mobilni ugradbeni rashladni stol • za čuvanje na toploj pomoći BLANCOOTHERM-a | • za skladištenje i odlaganje pribora • za kuhanje i/ili s elementom s ladicama |
| Materijal | Most za upijanje, radne površine i podgrada u potpunosti izrađeni od nehrđajućeg čelika | Most za upijanje i radne površine od nehrđajućeg čelika, podgrada izrađena od pomicanog praškasto lakiranog tankog lima |

Sustav filtra ION TEC filtrira plavi dim i produljuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom.

- 1 U fazama prethodnog filtriranja odvajaju se grube čestice, kao što je npr. masnoća.
- 2 U ionizatoru se čestice pozitivno nabijaju prolaskom kroz elektrostatičko naponsko polje. Uz to, kisik se pretvara u vrlo reaktivan ozon.
- 3 U fazi kolektora, pozitivno nabijene čestice se privlače na negativno nabijene ploče i na taj se način talože (posebno aerosoli).
- 4 U procesu oksidacije, ozon razgrađuje mirise i plavi dim.
- 5 Još neodvojene čestice, koje zaostaju u aktivnom ugljenu, reagiraju s preostalom ozonom. Aktivni se ugljen na taj način čisti, čime se znatno produljuje vijek trajanja.
- 6 Kisik, ugljični dioksid i voda oslobađaju se u okoliš kao krajnji proizvodi.

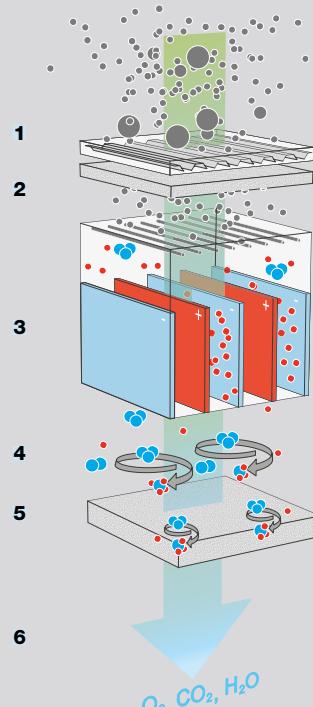

COOK I-flex

Kompaktan i učinkovit: Stanica za kuhanje s mnogo mogućnosti.

B.PRO COOK I-flex nudi puno manevarskog prostora u uporabi zahvaljujući učinkovitoj, trajno instaliranoj indukcijskoj tehnologiji s do tri ploče za kuhanje. Nastavci za kuhanje u različitim izvedbama jednostavno se umeću i mogu se brzo zamijeniti.

Koliko je velik assortiman opreme za kuhanje, toliko je promjenjiv i assortiman hrane koja se od jutra do večeri može pripremati pred kupcima.

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i integriranoj napi, ova stanica za kuhanje može se dobro integrirati čak i tamo gdje nema puno mjesta. U mobilnoj "to go" varijanti, B.PRO COOK I-flex je također idealan za catering i uporabu izvan kuće.





B.PRO CONTROL upravljanje

Glavnim prekidačem, svjetlom i stupnjem usisavanja možete upravljati pomoću gumba. Digitalni zaslon ukazuje na promjenu filtra. Ovdje se mogu podešiti postavke kao što su jezik, brzi start i intervali čišćenja.



Standardno s rasvjetom

Standardna LED svjetlosna traka iznad ploče optimalno osvjetljava induksijsku ploču za kuhanje.



Most do gosta

Izuzetno tanak most za upijanje pruža nesmetan pogled u postupak kuhanja. Na vrhu nudi prostor za sastojke i prikladan je kao površina za izdavanje. Opcionalna galerija čini odlaganje na mostu još sigurnijim.



Uobičajeno rukovanje

Svaka induksijska površina za kuhanje sastoji se od 2 zone za kuhanje, kojima se može upravljati zasebno okretnim gumbima. Po želji obje zone za kuhanje mogu se međusobno povezati. Na zaslonu se prikazuje odgovarajući stupanj snage.



Sigurno na mjestu

Pravokutne grill tave za roštiljanje i pečenje drže se na mjestu na površini za kuhanje pomoću magneta ispod ručke. Unatoč tome, mogu se lako ukloniti.



Praktična zaštita od kašljanja

Standardna zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla može se sklopiti radi lakšeg čišćenja.



Standardni skladišni prostor

Podgrada je podijeljena na odjeljke i opremljena je potpornom konzolom i dhom. Ovdje se oprema za kuhanje može idealno pohraniti za brzu uporabu.



Ladica za nadopunu

U opcionalnom elementu s dvije ladice mogu se koristiti GN spremnici s pripremljenim sastojcima. Dodatno umetnute eutektičke ploče po želji hranu čuvaju hladnom.



Jednostavno čišćenje filtra

Kasete za filtriranje, koje se sastoje od filtra za mast i metalnog filtra, mogu se ukloniti bez alata i prati u perilici posuđa. Pomoću čepa za odvod moguće je ispustiti mast.

COOK classic

Snažan i prostran: Stanica za kuhanje za maksimalne performanse.

B.PRO COOK classic jedno je od provjerenih rješenja za pripremu jela pred gostima u branši. Stanice za kuhanje za dva do četiri vrhunska stolna uređaja za kuhanje dizajnirane su za svakodnevnu kontinuiranu uporabu kao i za vršna vremena.

Zahvaljujući modularnoj arhitekturi i velikom izboru tehnologija kuhanja, raspon jela može se mijenjati iz dana u dan. Na taj je način moguće jednostavno uvođenje novih gastronomskih trendova.

Integrirani most za upijanje učinkovito filtrira masnoću i mirise, i osigurava čist zrak u sobi za goste. Velike radne površine i skladišni prostor, te usklađeni pribor optimiziraju tijek rada za jednostavnu i brzu pripremu.



B.PRO COOK classic 4.1

na strani posluživanja s opcionalnom galerijom, pomičnim uložnim stolom i bogatim priborom



Slika pribora



B.PRO CONTROL – pregledan i jednostavan
Elektroničko upravljanje s jasnim simbolima olakšava rukovanje. Indikator promjene filtra automatski vas podsjeća da zamijenite ili očistite filtre.



Pravo osvjetljenje
Plošno integrirana LED spot svjetla osvjetljuju cijelo radno područje i prikazuju hranu u pravom svjetlu.



Prostrani skladišni prostor
Zaštićen galerijom, mogućnost prezentacije, dekoriranja i izdavanja na mostu za upijanje.



Više radnog prostora
Desno i lijevo od niša za umetanje je puno mesta za postavljanje, aranžiranje i odlaganje.



Više prostora: Višestruko funkcionalan okvir
Višestruko funkcionalan okvir pruža prostor za odlaganje i pohranu. Jednostavno pričvrstite GN spremnike ili umetnite staklenu policu za više radnog prostora.



Savršena zaštita
Zaštita od kašljanja cijelom dužinom osigurava najbolju higijenu. Za čišćenje se može jednostavno sklopiti.



Promjena u tren oka
Ploča za umetanje uređaja za kuhanje može se lako izvaditi kako bi se, primjerice, smjestio stojeći uređaj.



GN šine za sve slučajeve
Sve što treba odložiti izravno ispod uređaja za kuhanje, gurnite ovdje. Hrana ili pribor za kuhanje nestaju u proizvoljno dubokim spremnicima GN 1/1.



Promjena filtra – brza i jednostavna
Filtri za masnoću s integriranim ladicom za prikupljanje masnoće lako se uklanjuju i peru u perilici posuđa – potpuno bez alata.

Brže, vrelje, bolje!

B.PRO COOK classic je u najboljoj formi.

Uz pouzdanu tehnologiju i snažne performanse, B.PRO COOK classic stolni uređaji za kuhanje već su se dokazali u praksi. Odlikuje ih visoka kvaliteta i funkcionalan dizajn, što jamči lako rukovanje, higijensku sigurnost i maksimalne performanse. Ukupno 13 različitih modela uključuje sve što profesionalci

trebaju za kuhanje: od kuhalja za tjesteninu preko induksijskih wokova i grill tava do friteze. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i dubini od samo 62 cm, stolni uređaji za kuhanje također se uklapaju u uobičajene radne površine i mogu se fleksibilno kombinirati po potrebi.



Indukcijske ploče za kuhanje i induksijski wokovi

Ovisno o potrebama postoje induksijska ploča za kuhanje s 1 zonom, 2 zone, induksijska površina ili induksijski wokovi – snažni, pouzdani, izdržljivi i vrlo brzi.



Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje

s 2 zone kuhanja i pojedinačnom regulacijom.

Ploča za održavanje topline s područjem održavanja topline velike površine.

Kuhalo za tjesteninu za kuhanje ili parenje uz uštedu energije u košarama s tjesteninom ili GN umetcima.

Dvostruka posuda za vodenu kupku za zadržavanje topline i prezentaciju hrane u GN spremnicima.

Multi-element BC ME

nudi prostor za pribor za kuhanje, začine, dodatnu radnu površinu i pomaže pri priređivanju hrane.





Priprema jela pred gostima - trio za ukusne kuharske emisije:
Indukcijski wok, žljebasta grill tava i kuhalo za tjesteninu.



Friteza

s grijачем koji se može izvaditi
i negrijana hladna zona na dnu
posude.



Roštilj

može se fleksibilno koristiti za
pirjanje, roštiljanje ili kuhanje.

Extra velika
grill tava



Grill tava

žljebasta ili glatka – na glatko zavarenoj površini roštilja jednoliko prevladava
željena temperatura. Svišna masnoća završava u velikoj ladici za sakupljanje.
U roštilju s dvostrukom širokom grill tavom, učinkovitost omogućuju odvojeno
upravljane zone grijanja.

B.PRO COOK classic:
Inovativna tehnologija koja odgovara svima.

B.PRO COOK I-flex 1

- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Fiksna integrirana induksijska ploča za kuhanje s 2 zone za kuhanje
- B.PRO Control: Elektroničko upravljanje mostom za upijanje i induksijskom pločom
- Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla, na strani klijenta spušten do poklopca, sklopiv
- LED rasvjeta, postavljena iznad prostora za kuhanje
- Skladišni prostor s vodilicom u podgradi, na primjer za pohranu pribora za kuhanje
- Podgrada praškasto lakirana u tamno sivoj boji B RAL 7043



| Slika | Model | Dimenzije (Š x D x V) Težina | Električni priključak | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

B.PRO COOK I-flex 1

| | | | | |
|-------------|--|--|--|---|
| BC I-flex 1 | <p>BC I-flex 1 s jednom integriranom induksijskom pločom (2 zone za kuhanje) koja se nalazi na lijevoj strani posluživanja (na zahtjev alternativno moguće i na desnoj strani)</p> <p>Pomično, kotači ø 75 mm, 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama</p>  | <p>Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Visina podgrade: 900 mm</p> <p>Korisna površina područja kuhanja: maks. 1x GN 1/1</p> <p>Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg</p> | <p>220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW</p> <p>230 V utikač sa zaštitnim kontaktom</p> | <p>575 025 (384 400)</p> <p>230 V</p> |
|-------------|--|--|--|---|

B.PRO COOK I-flex 1 to go

| | | | | |
|------------------|---|---|--|---|
| BC I-flex1 to go | <p>BC I-flex 1 to go s jednom integriranom induksijskom pločom (2 zone za kuhanje) koja se nalazi na lijevoj strani posluživanja (na zahtjev alternativno moguće i na desnoj strani)</p> <p>Pomično, kotačići od nehrđajućeg čelika ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, kutovi za zaštitu od udaraca, ručka za guranje</p>  | <p>Vanjske dimenzije: 1020 x 746 x 1366 mm</p> <p>Visina podgrade: 960 mm</p> <p>Korisna površina područja kuhanja: maks. 1x GN 1/1</p> <p>Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg</p> | <p>220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW</p> <p>230 V utikač sa zaštitnim kontaktom</p> | <p>575 064 (384 400)</p> <p>230 V</p> |
|------------------|---|---|--|---|

B.PRO COOK I-flex 1 built-in

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|
| BC I-flex 1 built-in | <p>BC I-flex 1 built-in s jednom integriranom induksijskom pločom (2 zone za kuhanje) koja se nalazi na lijevoj strani posluživanja (na zahtjev alternativno moguće i na desnoj strani)</p> <p>Nožice od nehrđajućeg čelika, 4-strane osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, set oplate od nehrđajućeg čelika</p>  | <p>Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Visina podgrade: 900 mm</p> <p>Korisna površina područja kuhanja: maks. 1x GN 1/1</p> <p>Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg</p> | <p>220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW</p> <p>230 V utikač sa zaštitnim kontaktom</p> | <p>575 026 (384 401)</p> <p>230 V</p> |
|----------------------|---|--|--|---|

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK I-flex 2

- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Dvije fiksno integrirane induksijske ploča za kuhanje s 4 zone za kuhanje
- B.PRO Control: Elektroničko upravljanje mostom za upijanje i induksijskim poljima za kuhanje
- Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla, na strani klijenta spušten do poklopca, sklopiv
- LED rasvjeta, postavljena iznad prostora za kuhanje
- Skladišni prostor s vodilicom u podgradi, na primjer za pohranu pribora za kuhanje
- Podgrada praškasto lakirana u tamno sivoj boji B RAL 7043



| Slika | Model | Dimenzije (Š x D x V) Težina | Električni priključak | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

B.PRO COOK I-flex 2

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--------------------------|
| BC I-flex 2 | BC I-flex 2 s dvije integrirane induksijske ploče za kuhanje (4 zone za kuhanje) Pomično, kotači ø 75 mm, 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama | Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg | 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE utikač | 575 013 (384 396) |
| | BC I-flex 2 kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC | | | 575 014 (384 396) |

B.PRO COOK I-flex 2 to go

| | | | | |
|-------------------|--|---|--|--------------------------|
| BC I-flex 2 to go | BC I-flex 2 to go s dvije integrirane induksijske ploče za kuhanje (4 zone za kuhanje) Pomično, kotači od nehrđajućeg čelika ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, kutovi za zaštitu od udaraca, ručka za guranje | Vanjske dimenzije: 1020 x 746 x 1366 mm Visina podgrade: 960 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg | 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE utikač | 575 015 (384 396) |
| | BC I-flex 2 to go kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC | | | 575 016 (384 396) |

B.PRO COOK I-flex 2 built-in

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------------------------|
| BC I-flex 2 built-in | BC I-flex 2 built-in s dvije integrirane induksijske ploče za kuhanje (4 zone za kuhanje) Nožice od nehrđajućeg čelika, 4-strane osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, set oplate od nehrđajućeg čelika | Vanjske dimenzije: 925 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 130 kg Maks. nosivost: 60 kg | 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE utikač | 575 021 (384 398) |
| | BC I-flex 2 built-in kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC | | | 575 022 (384 398) |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim kolicinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK I-flex 3

- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Fiksna integrirana indukcijska ploča za kuhanje sa 6 zona za kuhanje
- B.PRO Control: Elektroničko upravljanje mostom za upijanje i indukcijskim poljima za kuhanje
- Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla, na strani klijenta spušten do poklopca, sklopiv
- LED rasvjeta, postavljena iznad prostora za kuhanje
- Skladišni prostor s vodilicom u podgradi, na primjer za pohranu pribora za kuhanje
- Podgrada praškasto lakirana u tamno sivoj boji B RAL 7043



| Slika | Model | Dimenzije (Š x D x V) Težina | Električni priključak | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

B.PRO COOK I-flex 3

| | | | | |
|-------------|---|---|--|--------------------------|
| BC I-flex 3 | BC I-flex 3 s tri integrirane induksijske ploče za kuhanje (6 zona za kuhanje) Pomično, kotači ø 75 mm, 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama | Vanjske dimenzije: 1255 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 150 kg Maks. nosivost: 85 kg | 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE utikač | 575 017 (384 397) |
| | BC I-flex 3 kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC | | | 575 018 (384 397) |

B.PRO COOK I-flex 3 to go

| | | | | |
|-------------------|--|---|--|--------------------------|
| BC I-flex 3 to go | BC I-flex 3 to go s tri integrirane induksijske ploče za kuhanje (6 zona za kuhanje) Pomično, kotači od nehrđajućeg čelika ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, kutovi za zaštitu od udaraca, ručka za guranje | Vanjske dimenzije: 1350 x 746 x 1366 mm Visina podgrade: 960 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 150 kg Maks. nosivost: 85 kg | 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE utikač | 575 019 (384 397) |
| | BC I-flex 3 to go kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC | | | 575 020 (384 397) |


B.PRO COOK I-flex 3 built-in

| | | | | |
|----------------------|--|---|--|--------------------------|
| BC I-flex 3 built-in | BC I-flex 3 built-in s tri integrirane induksijske ploče za kuhanje (6 zona za kuhanje) Nožice od nehrđajućeg čelika, 4-strane osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, set oplate od nehrđajućeg čelika | Vanjske dimenzije: 1255 x 678 x 1306 mm Visina podgrade: 900 mm Korisna površina područja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Težina praznog uređaja: oko 150 kg Maks. nosivost: 85 kg | 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE utikač | 575 023 (384 399) |
| | BC I-flex 3 built-in kao gore, ali dodatno s galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC | | | 575 024 (384 399) |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Opcije za B.PRO COOK I-flex


- *Resopal plaš i ploče za odlaganje, uređaji za klizanje pladnjeva i tanjura u istom dekoru/boji, obloženo Resopal slojem "Colours" ili "Woods"

| Slika | Naziv | Za modele |
|--|---|--|
| Boja korpusa | Boja korpusa u B.PRO bojama (vidi stranicu 28) umjesto tamno sive B RAL 7043 | svi BC I-flex |
| Prednjica obložena Resopal slojem  | Boja prednjice | praškasto lakirano u B.PRO bojama (vidi stranicu 28) umjesto tamno sive B RAL 7043 |
| | | svi BC I-flex 1, 2, osim built-in |
| | obloženo Resopal slojem | svi BC I-flex 3, osim built-in |
| | | svi BC I-flex 1, 2, osim built-in |
| | | svi BC I-flex 3, osim built-in |
| ION TEC  | Elektrostatičko filtriranje ION TEC za poboljšanu filtraciju i smanjenje čestica mirisa i plavog dima produžuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom | svi BC I-flex |
| | Priprema za elektrostatičko filtriranje ION TEC BC I-flex pripremljen je na strani uređaja tako da se ION TEC filter može po potrebi naknadno ugraditi. | svi BC I-flex |
|  | Za izbor: Polje za kuhanje s lijeve ili desne strane posluživanja | BC I-flex 1 |
| Dodatna utičnica  | Dodatna utičnica , jednofazna, postavljena na strani posluživanja ispod induksijske ploče za kuhanje (pazite na varijante po državama) | BC I-flex 2 |
| Galerija  | Galerija izrađena od nehrđajućeg čelika, okrugla cijev, prednja strana i strana okrenuta prema kupcima, visina 50 mm | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |
| Element s ladicama  | Element s ladicama s 2 ladice postavljene jedna iznad druge za gastronomске spremnike, maks. GN 1/1-150 ili podjela (tada s poprečnim i uzdužnim šipkama). Po izboru s dvije eutektičke ploče za pasivno hlađenje, koje se ugrađuju iznad svake ladice pomoću integrirane vodilice (vidi stranicu 16) | |
| Uredaj za klizanje pladnjeva, okrugla cijev  | Uredaj za klizanje pladnjeva | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |
| | | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |
| | | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |
| | | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |
| Uredaj za klizanje tanjura, glatko  | Uredaj za klizanje tanjura | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |
| | | BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Opcije za B.PRO COOK I-flex

- *Resopal plaš i ploče za odlaganje, uređaji za klizanje pladnjeva i tanjura u istom dekoru/boji, obloženo Resopal slojem "Colours" ili "Woods"

| Slika | Naziv | Za modele |
|---|---|---|
| Ploča za odlaganje, okrugla cijev  | Ploča za odlaganje , prednja strana, lijevo/desno | svi BC I-flex |
| | | |
| | | |
| bez slike | Komplet za spajanje modula za fiksno spajanje dva BC I-flex ili u kombinaciji s BASIC LINE, uključujući ploču profila za prekrivanje razmaka između dva modula | svi BC I-flex |
| bez slike | Kotači od nehrđajućeg čelika , 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, Ø 125 mm | |
| bez slike | Podesive nožice od nehrđajućeg čelika Osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, može se naručiti samo u kombinaciji s podesivim nožicama | na strani klijenta/na strani posluživanja BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3 s prednje strane, lijevo s prednje strane, desno |

Pribor za B.PRO COOK I-flex

| Slika | Naziv | Br. za narudžbu | |
|---|--|--|---------|
| Pribor za kuhanje | | | |
| Grill tava, glatka  | Grill tava 1/1-20, glatka s glatkim dnem, Dimenzije: 530 x 325 x 20 mm, Težina: 4,9 kg | izrađeno od lijevanog aluminija s 4-slojnim površinskim premazom, uključujući keramički premaz protiv lijepljenja, debelo dno za optimalnu distribuciju i skladištenje topline, prednja strana svaka s ručkom od nehrđajućeg čelika i magnetskim donjim dijelom za sprečavanje klizanja na induksijskoj ploči, | 575 027 |
| Grill tava, žljebasta  | Grill tava 1/1-20, žljebasta s poprečnim rebrima, Dimenzije: 530 x 325 x 20 mm, Težina: 4,9 kg | pogodno za indukciju, otporno na toplinu do 250 °C, može se prati u perilici posuđa | 575 028 |
| Roštilj  | Roštilj 1/1-55 s glatkim dnem, Dimenzije: 530 x 325 x 55 mm, Težina: 4,7 kg | | 575 030 |
| Wok tava  | Wok tava s ravnim dnom 3-slojni materijal (nehrđajući čelik s aluminijskom jezgrom) do ruba za brzu i ravnomjerну raspodjelu topline i skladištenje topline, s ergonomskom ručkom, Ø oko 30 cm, pogodno za indukciju, Težina: 1,5 kg | | 575 032 |

Potrtani modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Pribor za B.PRO COOK I-flex

| Slika | Naziv | Br. za narudžbu | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Komplet kuhalo za tjesteninu  | Komplet kuhalo za tjesteninu sastoji se od: - okvir od nehrđajućeg čelika (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100 izrađeno od višeslojnog materijala pogodnog za indukciju s 2 ručke, - GN 1/3-65, - okvir za vješanje za košare za tjesteninu, - 4 košare: oko 1/6-100 s izoliranim ručkama | 575 034 | | | |
| Tava za prženje, ø 24 cm  | Tava za prženje izrađena od lijevanog aluminija s 4-slojnim površinskim premazom, debelim dnem bez deformacija za optimalnu distribuciju i skladištenje topline i štednju energije, s ergonomskom plastičnom ručkom, keramičkim premazom protiv ljepljenja, pogodna za indukciju, otporna na toplinu do 250 °C, može se prati u perilici posuđa, visina ruba oko 50 mm | ø 20 cm 575 035 | ø 24 cm 575 036 | ø 26 cm 575 037 | ø 28 cm 575 038 |
| Multi-element 1/1  | Multi-element 1/1 izrađen od nehrđajućeg čelika, za pripremu i posluživanje ili kao prostor za odlaganje posuda i sastojaka, kapacitet: maks. GN 1/1-65 ili podjela, dimenzije: 544 x 330 x 93 mm | 575 041 | | | |
| | Multi-element 1/3 izrađen od nehrđajućeg čelika, za pribor, posuđe i sastojke, kapacitet: maks. GN 1/3-65 ili podjela, dimenzije: 190 x 330 x 93 mm | 575 042 | | | |

Pribor za kuhanje

| | | | |
|--|---|---|---------|
| Spatula  | Spatula | izrađena od silikona, s ručkom od nehrđajućeg čelika, otporna na toplinu do 240 °C, može se prati u perilici posuđa, idealna za obložene grill tave | 575 067 |
| Žlica za tavu  | Žlica za tavu | | 575 068 |
| Kliješta za roštiljanje  | Kliješta za roštiljanje | | 575 069 |
| Košare za tjesteninu  | Košare za tjesteninu sastoji se od: - Okvira za vješanje za košare za tjesteninu - 4 košare: oko 1/6-100 s izoliranim ručkama | | 575 070 |
| Ceran® strugalica za čišćenje  | Ceran® strugalica za čišćenje | | 568 489 |

Pribor

| | | | |
|---|---|----------------|---------|
| Daska za rezanje  | Daska za rezanje od plastike, sadrži utor za tekućinu koji je optimalno prilagođen veličini ploče za kuhanje, dimenzije: 530 x 325 x 20 mm | | 575 057 |
| Higijenski zaštitni most  | Higijenski zaštitni most Brza i jednostavna naknadna ugradnja s dodatnom higijenskom zaštitom iznad mosta za upijanje/nastavka u obliku mosta s opcijom prolaza za tanjure (visine otprilike 18 cm), komplet za naknadnu ugradnju, koji se sastoji od dogradnih elemenata za CNS, sigurnosno staklo i materijal za pričvršćivanje | BC I-flex 1, 2 | 575 136 |
| | | BC I-flex 3 | 575 137 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Pribor za B.PRO COOK I-flex

| Slika | Naziv | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|---|--|------------------------------------|
| Spremnik za pribor za jelo Sl. s priborom  | Spremnik za pribor za jelo. okvir od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje na korpus na strani posluživanja, može se ukloniti u svrhu čišćenja, ukl. GN 1/6-200 | 575 058 |
| Držač za noževe Sl. s priborom  | Držač za noževe od plastike – za spremnik za pribor za jelo, za postavljanje na GN 1/6 | 574 774 |
| GN okvir za vješanje Sl. s priborom  | GN okvir za vješanje. od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje s prednje strane korpusa, sklopiv, za držanje 3x GN 1/6 ili 1x GN 2/4 | 575 059 |
| Držač za kuhinjsku krpu Sl. s priborom  | Držač za kuhinjsku krpu. od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje s prednje strane korpusa | 575 060 |
| Držač za papirnate ručnike Sl. s priborom  | Držač za papirnate ručnike – za GN okvir za vješanje i držač za kuhinjsku krpu od nehrđajućeg čelika | 575 062 |
| Višestruko funkcionalan okvir Sl. s priborom  | Višestruko funkcionalan okvir. od nehrđajućeg čelika, za pričvršćivanje s prednje strane ploče za odlaganje od CNS-a ili Resopala, za držanje GN 1/3, može se ukloniti u svrhu čišćenja, ukl. držač za papirnate ručnike | 575 061 |
| Ploča za umetanje  | Ploča za umetanje od stakla – za višestruko funkcionalan okvir, za umetanje u višestruko funkcionalan okvir kao dodatna površina za odlaganje | 573 978 |
| Ručka za guranje  | Ručka za guranje za pričvršćivanje s prednje strane korpusa | 575 063 |
| bez slike | B.PRO COOK I-flex upute za sustav Tehničke upute (čišćenje, promjena filtra) u uređaju B.PRO COOK spremnom za upotrebu, termin prema dogovoru. | 999 125 |
| Eutektička ploča  | Eutektička ploča (-3°C) od plastike, sukladno gastronomskoj normi, dimenzije: 530 x 325 x 30 mm, težina: 4,2 kg | 568 136 |
| | Eutektička ploča (-12°C) od plastike, sukladno gastronomskoj normi, dimenzije: 530 x 325 x 30 mm, težina: 4,2 kg | 573 332 |
| Filtar s aktivnim ugljenom  | Filtar s aktivnim ugljenom 1 komplet = 2 komada | 380 477 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK classic

- Za 2, 3 ili 4 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje
- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Visoko učinkovit sustav filtra
- Elektroničko upravljanje s indikatorom promjene filtra
- Velika površina za odlaganje na kutijama za filtriranje mirisa
- Slobodan prostor ispod ploče za umetanje uređaja
- Izvedba na kotačima: Puni plastični kotači, ø 75 mm, 8 kotačića, od toga 2 s kočnicama



Sl. s priborom

B.PRO COOK classic

| Slika | Model | Dimenzije Š x D x V (mm) | Utičnice/snaga/ električni priključak | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|-------|---|---|---|------------------------------------|
| | BC classic 2.1 s uklonjivom pločom za umetanje uređaja maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 2 stolna uređaja za kuhanje B.PRO COOK | <u>Vanjske dimenzije:</u> 1544 x 756 x 1362 mm <u>Visina podgrade:</u> 900 mm <u>Niša za umetanje uređaja:</u> 806 x 648 x 300 mm <u>Korisni prostor ispod ploče za umetanje:</u> 830 x 648 x 575 mm | 2 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, 2 x 400 V CEE utičnice (maks. 10 kW) 16 A CEE utikač 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW | 574 400 (380 235) |
| | BC classic 3.1 s uklonjivom pločom za umetanje uređaja maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 3 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje | <u>Vanjske dimenzije:</u> 1949 x 756 x 1362 mm <u>Visina podgrade:</u> 900 mm <u>Niša za umetanje uređaja:</u> 1211 x 648 x 300 mm <u>Korisni prostor ispod ploče za umetanje:</u> 1235 x 648 x 575 mm | 3 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, 3 x 400 V CEE utičnice (maks. 20 kW) 32 A CEE utikač 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW | 574 401 (380 236) |
| | BC classic 3.1 BHG s uklonjivom pločom za umetanje uređaja, s osvjetljenjem, zatvorenom zaštitom od kašljanja i galerijom maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 3 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje | | | 574 405 (380 236) |
| | BC classic 3.1 BHG-I s uklonjivom pločom za umetanje uređaja, s osvjetljenjem, zatvorenom zaštitom od kašljanja, galerijom i elektrostatičkim filtriranjem ION TEC maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 3 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje | | | 574 406 (380 236) |

Potcrnati modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK classic

- Za 2, 3 ili 4 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje
- Uzak most za upijanje od nehrđajućeg čelika za optimalnu vidljivost i korisnu površinu
- Visoko učinkovit sustav filtra
- Elektroničko upravljanje s indikatorom promjene filtra
- Velika površina za odlaganje na kutijama za filtriranje mirisa
- Slobodan prostor ispod ploče za umetanje uređaja
- Izvedba na kotačima: Puni plastični kotači, ø 75 mm, 8 kotačića, od toga 2 s kočnicama



Sl. s prigorom

B.PRO COOK classic

| Slika | Model | Dimenzije Š x D x V (mm) | Utičnice/snaga/ električni priključak | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|-------|---|---|---|------------------------------------|
| | BC classic 4.1 BC classic 4.1 s uklonjivom pločom za umetanje uređaja i zatvore- nom zaštitom od kašljanja maks. opterećenje ploče za umetanje uređaja: oko 150 kg za 4 B.PRO COOK stolna uređaja za kuhanje | <u>Vanjske dimenzije:</u> 2354 x 756 x 1362 mm <u>Visina podgrade:</u> 900 mm <u>Niša za umetanje uređaja:</u> 1616 x 648 x 300 mm <u>Korisni prostor ispod ploče za umetanje:</u> 1640 x 648 x 575 mm | 4 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, 4 x 400 V CEE utičnice (maks. 20 kW) 32 A CEE utikač 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW | 574 402 (380 237) |

Opcije za BC classic

| Slika | Naziv | Za modele |
|-------|--|----------------|
| | Elektrostatičko filtriranje ION TEC za poboljšanu filtraciju i smanjenje čestica mirisa i plavog dima produžuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom | svi BC classic |
| | Priprema za elektrostatičko filtriranje ION TEC BC classic pripremljen je na strani uređaja tako da se ION TEC filter može po potrebi naknadno ugraditi. | svi BC classic |

Električni priključci

| Slika | Naziv | Za modele |
|-----------|--|----------------|
| bez slike | Električni priključak 16 A CEE utikač, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW | BC classic 3.1 |
| | 32 A CEE utikač, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW | BC classic 2.1 |
| | 63 A CEE utikač, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW | BC classic 4.1 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani,
u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Opcije za B.PRO COOK classic

Opcije za BC classic

| Slika | Naziv | Za modele |
|-----------|--|---|
| | Pomični umetljivi stol za ulaganje i produženje stolnih uređaja za kuhanje u B.PRO COOK classic umjesto ploče za umetanje uređaja | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 |
| | Pod za odlaganje za umetanje u umetljivi stol kao dodatna površina za odlaganje | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 |
| bez slike | Dodatne utičnice 2 x 230 V utičnice sa zaštitnim kontaktom, u korisnom prostoru ispod ploče za umetanje uređaja, s desne i lijeve strane | svi BC classic |
| | Rasvjeta s LED spot svjetlima (svako 4 W), postavljena iznad uređaja za kuhanje | 5 Spots, 20 W 7 Spots, 28 W 9 Spots, 36 W |
| | Zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla (ESG) zatvorena na strani klijenta, moguće otklopiti u svrhu čišćenja | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 |
| | Galerija, izrađena od nehrđajućeg čelika, okrugla cijev, prednja strana i strana okrenuta prema kupcima, visina 50 mm | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 |
| | Uredaj za klizanje pladnjeva Okrugla cijev od nehrđajućeg čelika, sklopiva, na strani klijenta | Visina 885 mm s promjerom valjka od 75 mm, odgovara normalnoj visini uređaja za klizanje pladnjeva BASIC LINE ili |
| | Uredaj za klizanje pladnjeva Resopal, sklopivi, na strani klijenta šperploča obložena Resopal slojem "Colours" ili "Woods" | Visina 850 mm s promjerom valjka od 75 mm, odgovara visini uređaja za klizanje pladnjeva MANHATTAN |
| bez slike | Temelj od nehrđajućeg čelika, uklonjivo, maksimalno opterećenje: 80 kg | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 |
| | Kotači od nehrđajućeg čelika , 8 kotača, od toga 2 s kočnicama, Ø 125 mm , ukupna visina povećana za 60 mm, visina podgrade je tada 960 mm | svi BC classic |
| | Podesive nožice od nehrđajućeg čelika | svi BC classic |
| | Osnovne ploče od nehrđajućeg čelika, na strani klijenta, mogu se naručiti samo u kombinaciji s podesivim nogama | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Pribor za B.PRO COOK classic

Pribor

| Slika | Naziv | Za modele | Br. za narudžbu (Osnovni model) |
|-----------|--|---|---|
| | Pomični umetljivi stol za ulaganje i produženje stolnih uređaja za kuhanje u B.PRO COOK classic | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 | 574 309 574 310 574 311 |
| | Pod za odlaganje za umetanje u umetljivi stol kao dodatna površina za odlaganje | BC classic 2.1 BC classic 3.1 BC classic 4.1 | 574 379 574 380 574 381 |
| | Višestruko funkcionalan okvir s držaćem od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje na kutije za filtriranje mirisa na strani posluživanja, za držanje GN 1/3 ili podjele, uključujući držać za držanje rola papirnatih ručnika | svi BC classic | 573 977 |
| | Ploča za umetanje od stakla za umetanje u višestruko funkcionalan okvir kao dodatna površina za odlaganje | Višestruko funkcionalan okvir | 573 978 |
| | Transportna kolica BC ROL 6x4 za uvoženje BLANCO THERM 420 u slobodni korisni prostor, plastični kotači, 4 kotača, od toga 2 s kočnicama, ø 50 mm, Nosivost: oko 100 kg | svi BC classic | 573 570 |
| | BLT 420 KBRUH BLANCO THERM plastični spremnik za transport hrane, konvekcijski grijan, s digitalnim regulatorom temperature za postupno reguliranje temperature u unutrašnjosti od +40 °C do +85 °C, sa vratima na šarkama, kapacitet: 2x GN 1/1-150 ili podjela, 11 pari žljebova, udaljenost 31 mm | Boja okova: siva plava crvena zelena žuta (380 904) | 573 516 574 575 574 576 574 577 574 578 |
| | Komplet vodilica ladića sastoji se od dvije šine za držanje GN 1/1, za pričvršćivanje na donju stranu ploče za umetanje uređaja | svi BC classic | 573 979 |
| bez slike | B.PRO COOK classic Upute za sustav Tehničke upute (čišćenje, zamjena filtra) za B.PRO COOK classic koji je spreman za uporabu, rukovanje stolnim uređajima za kuhanje B.PRO COOK. Termin prema dogovoru. | svi BC classic | 999 125 |

Potrošni materijal/rezervni dijelovi (prodaju se preko B.PRO Service)

| | | |
|--|---|---------|
| | Filtar ulošci od filca 1 pakiranje = 25 komada | 107 213 |
| | Filtar s aktivnim ugljenom 1 komplet = 2 komada | 380 477 |

Potrcani modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

Plašt za B.PRO COOK classic

- Za naknadnu ugradnju
- Također se može konfigurirati izravno s BC classic

Plašt za BC classic (i za naknadnu ugradnju)

| Slika | Naziv | Za modele | Br. za narudžbu | |
|---|---|--|-----------------|---------|
|  | Trostrani plašt | sa strane kupca i s prednje strane praškasto lakirana , strana kupca i prednja strana može se oblikovati u različitim bojama | BC classic 2.1 | 380 086 |
| | | | BC classic 3.1 | 380 087 |
| | | | BC classic 4.1 | 380 088 |
|  | Plašt na stupovima | na strani klijenta obloženo Resopal slojem (Resopal boje i dekori: Colours, Woods), prednja strana praškasto lakirana | BC classic 2.1 | 380 089 |
| | | | BC classic 3.1 | 380 090 |
| | | | BC classic 4.1 | 380 091 |
|  | Plašt na stupovima | na strani klijenta, plašt punе površine od HPL (High Pressure Laminat), debљina materijala: 4 mm, obloženo Resopal slojem (Resopal boje i dekori: Colours, Woods) | BC classic 2.1 | 380 096 |
| | | | BC classic 3.1 | 380 097 |
| | | | BC classic 4.1 | 380 098 |
|  | Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje). | svi BC classic | 380 794 | |

Pribor za B.PRO COOK classic

- Aktivno hlađenje recirkulacijom, podesivo od -2 °C do +8 °C sa stupnjem točnosti (na +43 °C temperature okoline i 40% relativne vlažnosti zraka)
- Spremni za priključivanje s utičnicom za uređaje koji ne griju (moguće je priključiti utikač za određenu zemlju)
- Kućište isparivača izrađeno je od nehrdajućeg čelika, kompletno rebrasti isparivač, uključujući cijevi i lamele, praškasto lakirana stoga je otporan na koroziju i neutralnog je mirisa
- Rashladno sredstvo R 134 a, bez CFC-a
- Izvedba na kotačima: ø 50 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama



Ugradbeni rashladni stol za B.PRO COOK classic BC classic 3.1, BC classic 4.1

| Slika | Model | Dimenzije Š x D x V (mm) | Snaga/ elektr. priključak | Br. za narudžbu |
|-------|---|-----------------------------|---|-----------------|
| | BC UCT 2D Ugradbeni rashladni stol s 2 krilna vrata 2 dvostrana zglobna vrata, sa pjenastom temperaturnom izolacijom, zakretna s magnetskim okvirom za brtvljenje, 2 nosača s podesivom visinom žlebova po vratima, za gastronomski spremnik GN 1/1 | 1192 x 650 x 567 mm | 220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW | 574 392 |
| | BC UCT 4E Ugradbeni rashladni stol s 2 ladice za izvlačenje 2 ladice za izvlačenje po strani, temperaturno izolirana pjenom, s magnetskim okvirom za brtvljenje, za gastronomске spremnike GN 1/1 ili, uz pomoć poprečnih i uzdužnih šipki, mogu se koristiti podjele, maksimalna dubina GN je 100 mm | 1192 x 650 x 567 mm | 220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW | 574 393 |

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Glatka površina od Cerana
- Indukojski generator velike snage upravljan mikroprocesorom, proizvodi E.G.O.
- Regulacija snage bez stupnjeva s okretnim gumbom, indikatorskom lampicom koja pokazuje radni status i kod pogreške u slučaju smetnji
- Visoka učinkovitost
- Zračni filter na dnu uređaja
- Okretne noge, podešive po visini, kabel za napajanje (1,5 m)



Indukcijska ploča za kuhanje

| Slika | Model | Dimenzije D x Š x V (mm) | Snaga/ elektr. priključak | Br. za narudžbu |
|-------|---|--|--|-----------------|
| | BC IH 3500 Indukcijska ploča za kuhanje, automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: ø 220 mm Težina: 19 kg | 220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW | 574 197 |
| | BC IH 5000 Indukcijska ploča za kuhanje, automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: ø 220 mm Težina: 19 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW | 574 198 |
| | BC IH 2Z 5000 Indukcijska ploča za kuhanje s 2 zone, 2 odvojene zone grijanja kojima se može odvojeno upravljati: (2 zavojnica, svaka ø 220 mm), automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm 2 zone kuhanja: svaka ø 220 mm Težina: 27 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 2 x 2,5 kW (5,0 kW) | 574 199 |
| | BC SIH 5000 Površina induksijske ploče za kuhanje, 1 pravokutna zona kuhanja (1 zona grijanja 447 x 220 mm), automatsko prepoznavanje lonca od ø 120 mm | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: 447 x 220 mm Težina: 27 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW (2 x 2,5 kW) | 574 200 |

Indukcijski wok

| | | | | |
|--|---|---|--|---------|
| | BC IW 3500 Indukcijski wok | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm Težina: 18 kg | 220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW | 574 201 |
| | BC IW 5000 Indukcijski wok | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Cuvette: ø 300 mm Težina: 18 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW | 574 202 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani,
u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Zavaren cijelim obodom bez fuga, roštilj debljine 15 mm sa zaobljenim uglovima za optimalnu higijenu i ravnomernu raspodjelu topline po cijeloj površini kroz cijevne grijачe
- Zona za odlaganje bez grijanja (70 mm) u radnom području
- Kontrola temperature bez stupnjeva pomoću okretnih gumba
- Indikatorska lampica koja pokazuje radno stanje i fazu zagrijavanja
- Okretne noge, podesive po visini, kabel za napajanje (1,5 m)



Grill tava

| Slika | Model | Dimenzije D x Š x V (mm) | Snaga/ elektr. priključak | Br. za narudžbu |
|-------|--|---|---|-----------------|
| | BC GF 3500 Grill tava, glatka uklј. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 34 kg | 220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW | 574 203 |
| | BC GF 4200 Grill tava, glatka uklј. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 34 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW | 574 204 |
| | BC GF 8400 Grill tava, glatka uklј. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C, 2 odvojeno regulirane zone grijanja | Vanjske dimenzije: 620 x 800 x 240 mm Korisna površina: 506 x 704 mm od toga 435 x 704 mm grijano Težina: 69 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 8,4 kW (2 x 4,2 kW po zoni grijanja) | 574 205 |
| | BC GR 3500 Grill tava, žlijebasta uklј. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 31 kg | 220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW | 574 206 |
| | BC GR 4200 Grill tava, žlijebasta uklј. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm od toga 435 x 304 mm grijano Težina: 31 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW | 574 207 |

Roštilj

| | | | | |
|--|--|--|--|---------|
| | BC DG 4200 Roštilj uklј. čep za ispuštanje masnoće, izuzetne snage od +80 do +250 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 506 x 304 mm Zapremnina: 7 litara Dubina posude: 65 mm Težina: 33 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW | 574 208 |
|--|--|--|--|---------|

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Kontrola temperature bez stupnjeva pomoću okretnih gumba
- Zakretne noge čija se visina može podešavati
- Kabel za mrežni priključak (1,5 m)



Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje

| Slika | Model | Dimenzije D x Š x V (mm) | Snaga/ elektr. priključak | Br. za narudžbu |
|-------|--|---|--|-----------------|
| | BC CH 4300 Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje, kontrolne lampice za zagrijavanje i radno stanje | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 564 x 339 mm Zona kuhanja: ø 170 mm i ø 230 mm Težina: 12 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,3 kW | 574 209 |

Kuhalo za tjesteninu

| | | | | |
|--|---|---|--|---------|
| | BC PC 4800 Kuhalo za tjesteninu bešavno duboko uvučena posuda, za prihvatanje spremnika ili košara za tjesteninu do dubine od 150 mm, indikatorska lampica koja pokazuje radno stanje i fazu grijanja | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 509 x 304 mm Zapremnina: 20 litara Težina: 14 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,8 kW | 574 210 |
| | Komplet košara za tjesteninu Košare s izoliranim ručkama i okvirom za umetanje | 6 košara: približno GN 1/6-100 | | 574 254 |
| | Komplet košara za tjesteninu Košare s izoliranim ručkama i okvirom za umetanje | 2 košare: približno GN 1/3-100 i 2 košare: približno GN 1/6-100 | | 574 255 |
| | Gastronorm uložak za kuhanje G-KEN G 1/1-95 perforirano, sa sklopivim ručkama | | | 550 971 |
| | Poklopac sa hvataljkom GD 1/1 za pokrivanje | | | 550 658 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Kontrola temperature bez stupnjeva pomoću okretnih gumba
- Indikatorska lampica koja pokazuje radno stanje i fazu zagrijavanja
- Okretne noge, podešive po visini, kabel za napajanje (1,5 m)



Friteza

| Slika | Model | Dimenzije D x Š x V (mm) | Snaga/ elektr. priključak | Br. za narudžbu |
|-------|---|--|--|-----------------|
| | BC DF 5000 Friteza bešavno duboko izvučena posuda, hladna zona na dnu bazena, unutarnji grijač koji se može zakretati, s poklopcom za prekrivanje bazena za prženje | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 346 x 238 mm Zapremina: min. 5 litara, maks. 6,5 litara Težina: 16 kg | 400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW | 574 211 |
| | Komplet košara za prženje (2 komada) s izoliranim ručkama | svaka 260 x 95 x 110 mm | | 574 258 |
| | Košara za prženje s izoliranim ručkom | 260 x 220 x 110 mm | | 574 259 |

Dvostruka posuda za vodenu kupku

| | | | | |
|--|--|---|--|---------|
| | BC BM 700 Dvostruka posuda za vodenu kupku bešavni duboki bazen, pogodan za GN spremnike i GN poklopce od nehrđajućeg čelika, grijano od +45 do +95 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 509 x 304 mm Kapacitet: maks. 1 x GN 1/1-150 Težina: 15,5 kg | 220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW | 574 212 |
|--|--|---|--|---------|

Ploča za održavanje topline

| | | | | |
|--|---|--|--|---------|
| | BC HP 700 Ploča za održavanje topline Ploča za održavanje topline s termički odvojenim područjem za održavanje topline, obloženo silikonom, od nehrđajućeg čelika 18/10, raspon temperature: +55 do +120 °C | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Korisna površina: 565 x 340 mm Težina: 18 kg | 220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW | 574 213 |
|--|---|--|--|---------|

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani, u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

B.PRO COOK stolni uređaji za kuhanje

- Zakretne noge čija se visina može podešavati



Multi-element

| Slika | Model | Dimenzije D x Š x V (mm) | Snaga/ elektr. priključak | Br. za narudžbu |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| | BC ME Multi-element | Vanjske dimenzije: 620 x 400 x 240 mm Kapacitet: Gore: maks. GN 1/1-150 (ovisno o dubini spremnika u nastavku) Dolje: maks. GN 1/1-100 (tada iznad maks. GN 1/1-65) Težina: 7 kg | | 573 458 |


Pribor za B.PRO COOK stolne uređaje za kuhanje

Pribor


| Slika | Naziv | za model | Br. za narudžbu |
|-----------|---|--|-----------------|
| | <u>Ceran® strugalica za čišćenje</u> | Za induktijsku ploču BC IH, ploču za kuhanje Ceran® BC CH | 568 489 |
| | <u>Wok tava sa okruglim dnom</u> od nehrđajućeg čelika, ø 360 mm, kapacitet maks. 5,5 litara, težina 1,2 kg | Za induktijski wok BC IW | 573 513 |
| | <u>Komplet košara za tjesteninu</u> , Košare s izoliranim ručkama i okvirom za umetanje | 6 košara: približno GN 1/6-100 | 574 254 |
| | | 2 košare: približno GN 1/3- 100 i 2 košare: približno GN 1/6-100 | 574 255 |
| | <u>Gastronorm uložak za kuhanje G-KEN G 1/1-95</u> perforirano, sa sklopivim ručkama | Za kuhalo za tjesteninu BC PC | 550 971 |
| | <u>Poklopac sa hvataljkom GD 1/1</u> za pokrivanje | Za kuhalo za tjesteninu BC PC | 550 658 |
| | <u>Strugalica za čišćenje roštilja, glatka</u> | Za roštilj BC DG, za grill tavu BC GF, glatku | 573 252 |
| bez slike | <u>Strugalica za čišćenje roštilja, žljebastu</u> | Za grill tavu BC GR, žljebastu | 574 306 |
| | <u>Zaštita od prskanja</u> | Za grill tavu BC GF, BC GR (osim BC GF 8400) | 574 256 |
| | | Za grill tavu BC GF 8400 | 574 257 |
| bez slike | <u>B.PRO COOK classic njega protiv lijepjenja.</u> 500 ml, njeguje i štiti površinu roštilja i omogućuje poboljšanu površinu bez lijepjenja | Za grill tave i roštilj | 574 302 |
| | <u>Komplet košara za prženje</u> (2 komada) s izoliranim ručkama svaka 260 x 95 x 110 mm (D x Š x V) | Za fritezu BC DF | 574 258 |
| | <u>Košara za prženje</u> s izoliranom ručkom 260 x 220 x 110 mm (D x Š x V) | Za fritezu BC DF | 574 259 |
| | <u>Stezna šipka</u> od nehrđajućeg čelika 18/10 za prekri- vanje razmaka između dva stolna uređaja za kuhanje B.PRO COOK | Za sve modele | 574 298 |

Potcrtni modeli spremni su za otpremu u komercijalnim količinama, standardno upakirani.
u roku od 48 sati (pridržano pravo prethodne rasprodaje).

NEUTRAL COLOURS



grafitno crna



tamno siva B



kamenosiva



signalno bijela

LIVING COLOURS



žutilovka žuta




vinski crvena



petrol zelena



morski modra

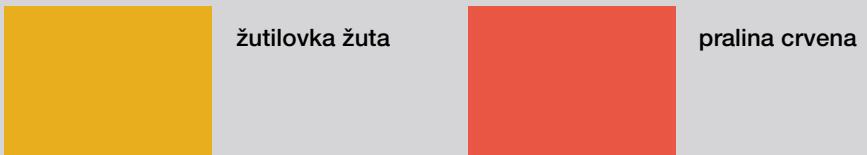

pralina crvena



neomint



zelena jabuka



limette

BS ADRIA d.o.o.
Špruha 7
1236 Trzin
Slovenija
Tel. +386 (0)599 40 951
Faks. +386 (0)599 00 041
info@bs-adria.si
www.bs-adria.si